

RUSПриложение
ХОЛОДИЛЬНИК**RON**Anexa
FRIGIDERUL**UKR**Додаток
ХОЛОДИЛЬНИК**UZB**Illova
SOVUTGICH**KAZ**Қосымша
ТОҢАЗЫТҚЫШ**TGK**Замимаи
ЯХДОН**AZE**Əlavə
SOYUDUCU**KYR**Тиркеме
МУЗДАТКЫЧ

MX-5810-XX

1 ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

1.1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения и кратковременного хранения пищевых продуктов, напитков, овощей и фруктов в отделении для хранения свежих пищевых продуктов (далее – ХО).

1.2 Эксплуатировать холодильник необходимо при температуре окружающей среды от плюс 10 °C до плюс 38 °C.

RUS

1.3 Общее пространство, необходимое для эксплуатации холодильника, определяется размерами, указанными на рисунке 2 в миллиметрах. Для беспрепятственного извлечения комплектующих из холодильника необходимо открывать дверь на угол не менее 90°.



I – отделение для хранения свежих пищевых продуктов (ХО)

Примечание – В комплект поставки холодильника MX-5810-78 входят только полки решетчатые

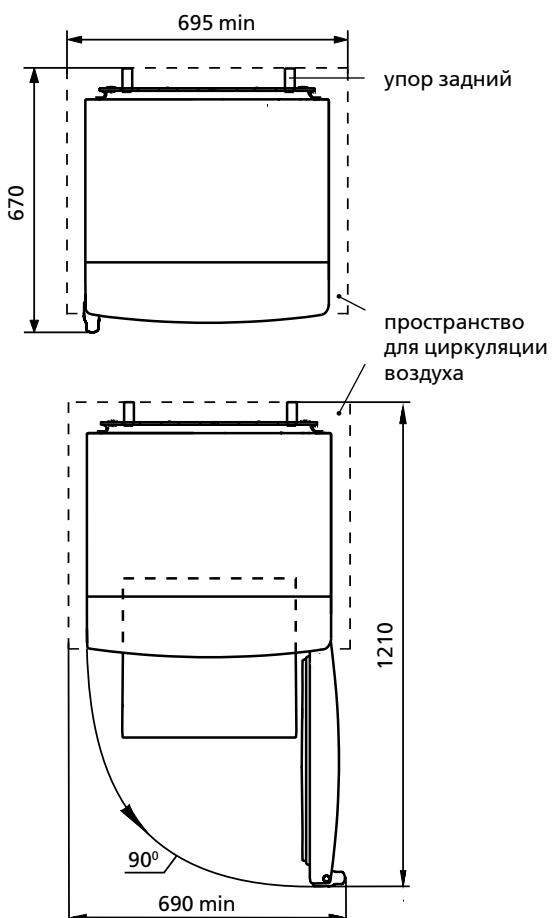


Рисунок 2 – Холодильник (вид сверху)

Рисунок 1 – Холодильник и комплектующие изделия



Рисунок 3 – Регулировка температуры

1.4 Органом регулировки температуры в холодильнике в соответствии с рисунком 3 является **ролик регулировки температуры (далее – ролик)**, который находится под маской холодильника. Ролик поворачивается по часовой стрелке и против нее и имеет цифровые деления. Деление «1» соответствует наиболее высокой температуре (наименьшее охлаждение) в отделении, деление «7» – наиболее низкой (наибольшее охлаждение). Деление ролика следует установить под указателем при регулировке температуры.

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.1 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

2.1.1 Подключить холодильник к электрической сети: вставить вилку шнура питания в розетку.

Открыть дверь холодильника. При первом включении рекомендуется установить под указателем деление «3» или «4» ролика в соответствии с рисунком 3. Закрыть дверь.

Произвести при необходимости регулировку температуры с помощью ролика. Если после регулировки или изменений условий эксплуатации компрессор начал работать непрерывно, необходимо плавно повернуть ролик в сторону уменьшения цифровых делений до щелчка терморегулятора. После регулировки температура в холодильнике поддерживается автоматически.

2.2 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТТАИВАНИЯ ХО

2.2.1 В ХО используется автоматическая система оттаивания. Иней, появляющийся на задней стенке ХО, после отключения циклично работающего компрессора тает и превращается в капли воды. Капли талой воды стекают в лоток, через отверстие в нем – в патрубок и попадают в сосуд на компрессоре в соответствии с рисунком 4 и испаряются.

В отверстие лотка установлен ерш, предназначенный для устранения засорения системы слива.

2.2.2 Необходимо регулярно (не реже 1 раза в 3 месяца) следить за чистотой лотка и проверять отсутствие воды в лотке.

Наличие воды в лотке указывает на засорение системы слива. Для устранения засорения следует прочистить ершом отверстие в лотке, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд, вымыть ерш и установить в соответствии с рисунком 4.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать холодильник с засоренной системой слива. Вода, появившаяся на дне ХО или попавшая в место прилегания планки передней к шкафу внутреннему ХО в соответствии с рисунком 4, может вызвать коррозию наружного шкафа холодильника, нарушить теплоизоляцию, привести к образованию трещин шкафа внутреннего и выходу из строя шкафа холодильника.

2.3 ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.3.1 Для отключения холодильника следует вынуть вилку шнура питания из розетки.

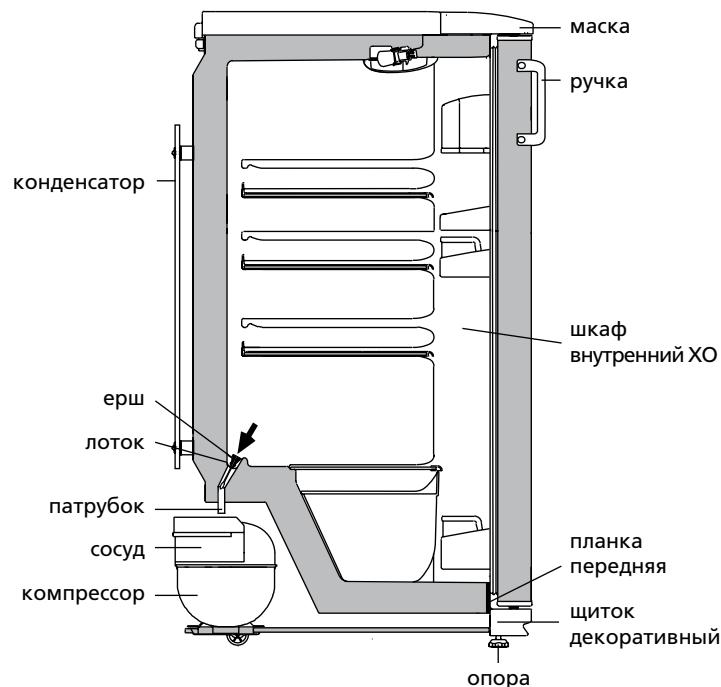


Рисунок 4 – Схема слива талой воды из ХО

1 ОПИС ХОЛОДИЛЬНИКА

1.1 Холодильник відповідно з рисунком 1 призначений для охолодження та короткочасного зберігання харчових продуктів, напоїв, овочів і фруктів у відділенні для зберігання свіжих харчових продуктів (далі – ХВ).

1.2 Експлуатувати холодильник необхідно при температурі навколошнього середовища від плюс 10 °C до плюс 38 °C.

1.3 Загальний простір, необхідний для експлуатації холодильника, визначається розмірами, зазначеними на малюнку 2 в міліметрах. Для безперешкодного вилучення комплектуючих з холодильника необхідно відкривати двері на кут не менше 90°.

1.4 Органом регулювання температури в холодильнику відповідно до малюнку 3 є **ролик регулювання температури** (далі – ролик), який знаходиться під маскою холодильника. Ролик повертається за годинниковою стрілкою і проти неї і має цифрові поділки. Розподіл «1» відповідає найбільш високій температурі (найменше охолодження) у відділенні, розподіл «7» – найбільш низький (найбільше охолодження). Розподіл ролика слід встановити під покажчиком при регулюванні температури.

2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.1 ПЕРШЕ ВМИКАННЯ

2.1.1 Підключити холодильник до електричної мережі: вставити вилку шнура живлення в розетку.

Відкрити двері холодильника. При першому включені рекомендується встановити під покажчиком розподіл «3» або «4» ролика відповідно до малюнку 3. Закрити двері.

Провести при необхідності регулювання температури за допомогою ролика. Якщо після регулювання або змін умов експлуатації


компресор почав працювати безперервно, необхідно плавно повернути ролик в сторону зменшення цифрових поділів до клацання терморегулятора. Після регулювання температура в холодильнику підтримується автоматично.

2.2 СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РОЗМОРОЖУВАННЯ ХВ



2.2.1 В ХВ використовується автоматична система розморожування. Інший, що з'являється на задній стінці ХВ, після вимкнення циклічно працюючого компресора тане і перетворюється в краплі води. Краплі талої води стікають в лоток, через отвір в ньому - в патрубок і потрапляють в посудину на компресорі відповідно до малюнку 4 і випаровуються.

В отвір лотка встановлено йорж, призначений для усунення засмічення системи зливу.

2.2.2 Необхідно регулярно (не рідше 1 разу на 3 місяці) стежити за чистотою лотка і перевіряти відсутність води в лотку.

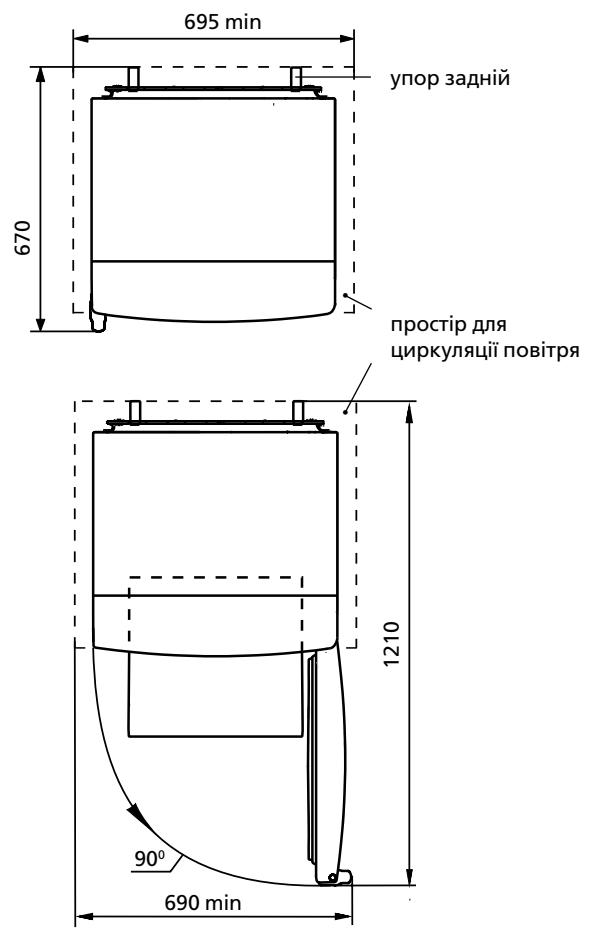


Малюнок 2 – Холодильник (вигляд зверху)

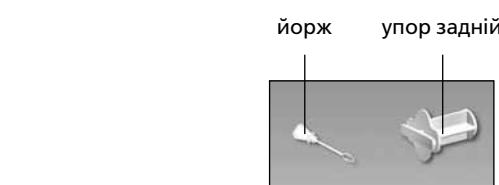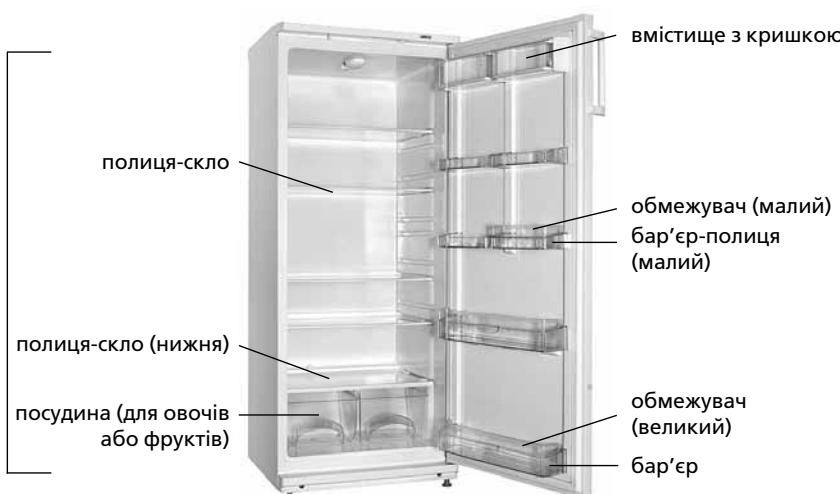

I – відділення для зберігання свіжих харчових продуктів (ХВ)

Малюнок 1 – Холодильник і комплектуючі вироби



Малюнок 3 – Регулювання температури

Наявність води в лотку вказує на засмічення системи зливу. Для усунення засмічення слід прочистити йоржиком отвір в лотку, щоб вода без перешкод стікала в посудину, вимити йорж і встановити відповідно до малюнку 4.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати холодильник з засміченою системою зливу. Вода, що з'явилася на дні ХВ або потрапила в місце прилягання планки передньої до шафи внутрішньої ХВ відповідно до малюнку 4, може викликати корозію зовнішньої шафи холодильника, порушити теплоізоляцію, привести до утворення тріщин шафи внутрішньої і виходу з ладу шафи холодильника.


2.3 ВІДКЛЮЧЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.3.1 Для відключення холодильника слід вийняти вилку шнура живлення з розетки.

3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І КОМПЛЕКТАЦІЯ

3.1 Найменування технічних характеристик і комплектуючих виробу указані в таблицях 1 і 2 відповідно.

3.2 В табличці виробу указані технічні характеристики російською мовою. Найменування характеристик, що указані на малюнку 5, необхідно зіставити із значеннями характеристик на табличці виробу.

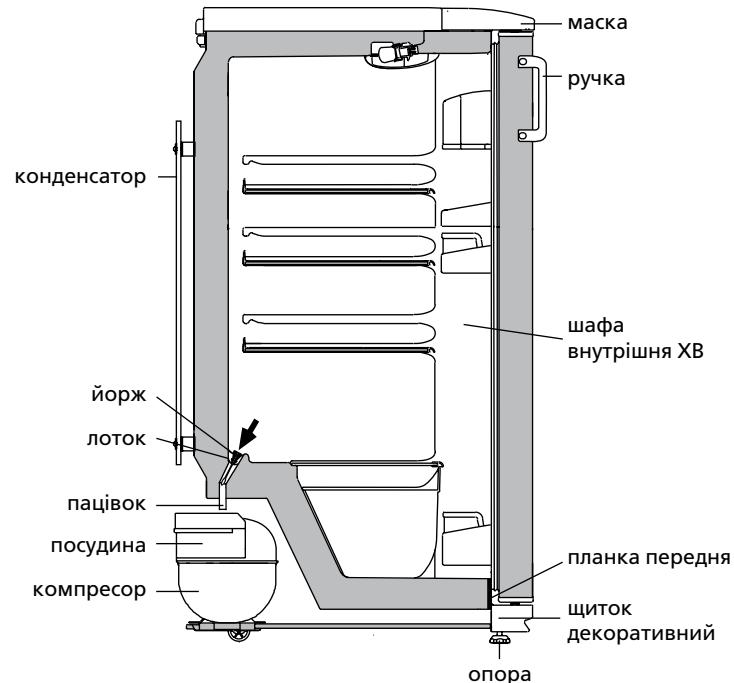

Малюнок 4 – Схема зливу талої води із ХВ

Таблиця 1 – Технічні характеристики

№	НАЙМЕНУВАННЯ	Модель
1.1	Номінальний загальний об'єм брутто, дм ³	
1.2	Номінальний корисний об'єм відділення для зберігання свіжих харчових продуктів, дм ³	
1.3	Габаритні розміри, мм	висота ширина глибина
1.4	Маса нетто, кг, не більше за	
1.5	Клас енергетичної ефективності	
1.6	Кліматичний клас	
1.7	Номінальне річне споживання енергії при температурі навколошнього середовища плюс 25 °C, кВт·ч/	
1.8	Сумарна площа полиць для зберігання продуктів, м ²	
1.9	Температура зберігання свіжих харчових продуктів, °C	
1.10	Середня температура зберігання свіжих харчових продуктів, °C, не вище за	
1.11	Корегований рівень звукової потужності, дБА, не більше	
1.12	Відділення без утворення інею (No Frost)	
1.13	Вбудований прилад	
1.14	Вміст срібла, г	
1.15	Вміст золота, г	
Примітка – Визначення технічних характеристик здійснюється в спеціально обладнаних лабораторіях за певних методик.		

Значення параметрів наведено в гарантійній карті

Таблиця 2 – Комплектуючі

№	НАЙМЕНУВАННЯ	Кількість, шт.
2.1	Посудина для овочів або фруктів ¹	
2.2	Поліця-скло (нижня) ²	
2.3	Поліця-скло ²	
2.4	Упор задній	
2.5	Посудина з кришкою	
2.6	Обмежувач (малий)	
2.7	Бар'єр-поліця ³	
2.8	Обмежувач (великий)	
2.9	Бар'єр ⁴	
2.10	Йорж	

¹ Не розраховані для зберігання масел та продуктів, які пройшли теплову обробку

² Максимальне навантаження при рівномірному розподілі 20 кг.

³ Максимальне навантаження при рівномірному розподілі 2 кг.

⁴ Максимальне навантаження при рівномірному розподілі 5 кг.

ATLANT	Номінальний загальний об'єм брутто, дм ³ : Номінальний корисний об'єм відділення для зберігання свіжих харчових продуктів, дм ³ : Номінальна напруга: Номінальний струм: Холодоагент: R600a / Спіньюч: C-Pentane Маса холодоагенту: Вироблено в Республіці Білорусь ЗАТ «АТЛАНТ», пр. Переможців, 61, м. Мінськ
	Позначення моделі та виконання виробу Кліматичний клас виробу Нормативний документ Клас енергоефективності виробу Знаки відповідності

Малюнок 5 – Табличка

1 ТОҢАЗЫТҚЫШТАҢ СИПАТТАМАСЫ

1.1 Тоңазытқыш 1 суретке сәйкес тоңазытқыш бөлімшесінде (бұдан әрі – ТБ) салқындағылған қүйде азық өнімдерін сақтау, жаңа піскен өнімдерді салқындауға арналған.

1.2 Тоңазытқышты 10 °C тен 38 °C –ке дейін қоршаған ортаның температурасы кезінде пайдалану керек.

1.3 Тоңазытқышты пайдалануға арналған қажетті жалпы кеңістік милиметрлермен 2 суретте көрсетілген өлшемдермен анықталады. Жинақтаушыларды тоңазытқыштан кедегісіз алып шығу үшін бұрышқа қарай есігін кемінде 90° градусқа ашу керек.

1.4 Тоңазытқышта температураны реттеу органы 3 суретке сәйкес тоңазытқыштың маскасының астында тұрған **температураны реттеу ролигі болып табылады** (бұдан әрі – ролик). Ролик сағат тіліне қарсы бұрылады және оған қарсы және оның сандық бөліністері болады. «1» бөлінісі бөлімшесіндегі анағұрлым жоғары температурага сәйкес келеді (ең аз салқындау). Роликті бөлу температураны реттеу кезінде көрсеткіш астына орнату керек.

2 ТОҢАЗЫТҚЫШТА ПАЙДАЛАНУ

2.1 АЛҒАШҚЫ ҚОСУ

2.1.1 Тоңазытқыштың электр желісіне қосу: розеткаға қуат беру сымының айырын салу.

Тоңазытқыштың есігін ашу. Алғашқы қосу кезінде 3 суретке сәйкес роликтің «3» немесе «4» бөлінісінің көрсеткіші астына орнату ұсынылады. Есікті жабу.

Роликтің көмегімен температураны реттеу керек. Егер реттегеннен кейін немесе шарттары өзгергеннен кейін компрессор


үздіксіз жұмыс істей бастады, термореттегіштің шертүіне дейін сандық бөліністердің азаю жағына қарай роликті ақырын айналдыру керек. Реттегеннен кейін тоңазытқыштағы температура автоматтa түрde сақталады.

2.2 ТБ АВТОМАТТЫ ЕРІТУДІН ЖҮЙЕСІ



2.2.1 ТБ-де ерітудің автоматты жүйесі қолданылады. ТБ артқы жағында пайда болатын қырау циклдық жұмыс істейтін компрессорды ажыратқаннан кейін ериді және су тамшыларына айналады. Еріген судың тамшылары ондағы тесіктері арқылы науға ағады – келте құбырга және 14 суретке сәйкес компрессордағы ыдысқа түседі және буландырады.

Науаның қысына құю жүйесінің қоқысталуын жоюға арналған ысықшы орнатылған.

2.2.2 Науаның тазалығын жүйелі түрде тексеріп түрү керек (3 айда 1 реттен жи емес) және науада судың жоқтығын тексеру.

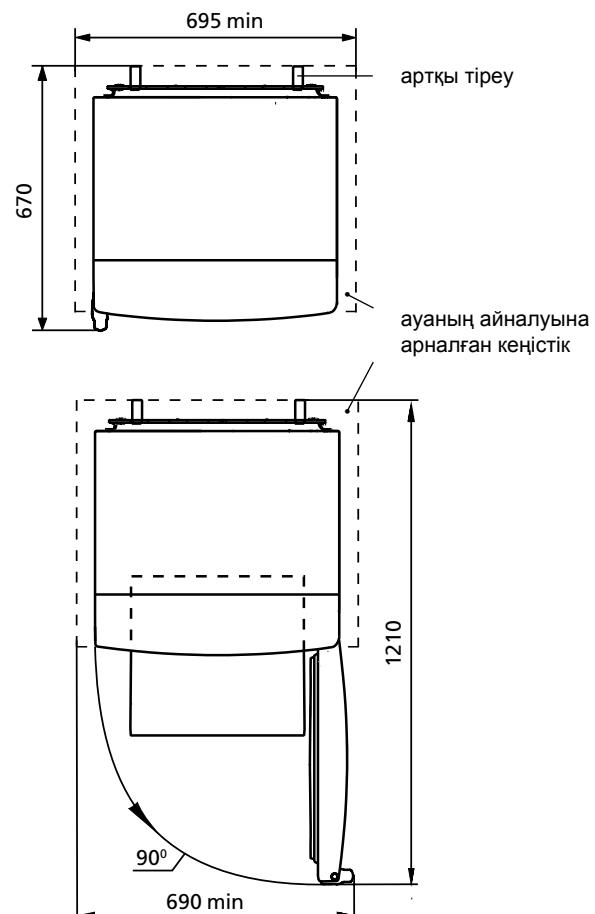


2 сурет – Тоңазытқыш (ұстінен қараганда)

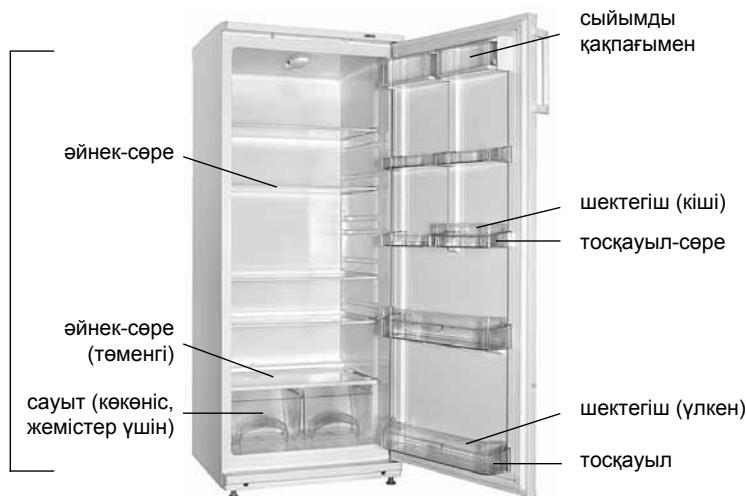

I – тоңазытқыш бөлімі (ТБ)

1 сурет – Тоңазытқыш және оның жинактаулары



3 сурет – Температураны реттеу

Науа ішінде судың болуы құйылу жүйесінің қоқыстануын көрсетеді. Қоқысты алып тастау үшін наудағы құысты ысқыштың көмегімен су ыдысқа кедергісіз ағып кеті үшін тазалауға болады және ысқышты жылып, 4 суретке сәйкес орнату керек.

Құйылу жүйесі зақымдалған тоңазытқышты пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. ТБ түбінде пайда болған немесе алдыңғы планкасының 4 суретке сәйкес ішкі ТБ шкафына жанасу орнына түскен су тоңазытқыштың сыртқы шкафының коррозиясын тудыруы мүмкін, жылу оқшаулауды бұза алады, ішкі шкафының жарықшаларының пайда болуына әкеледі және тоңазытқыш шкафын істен шығарады.


2.3 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ АЖЫРАТУ

2.3.1 Тоңазытқышты ажырату үшін розеткадан сымның айрын суырып алу керек.

3 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАУ

3.1 Техникалық мінездемелердің атаулары және жинақтайтын бұйымдары 1 және 2 суреттерінде көрсетілген.

3.2 Бұйым кестесі орыс тіліндегі техникалық мінездемесінде көрсетілген. Бұйым табличкасын мінездемелердің мағыналармен салыстыру қажет (сурет 5).

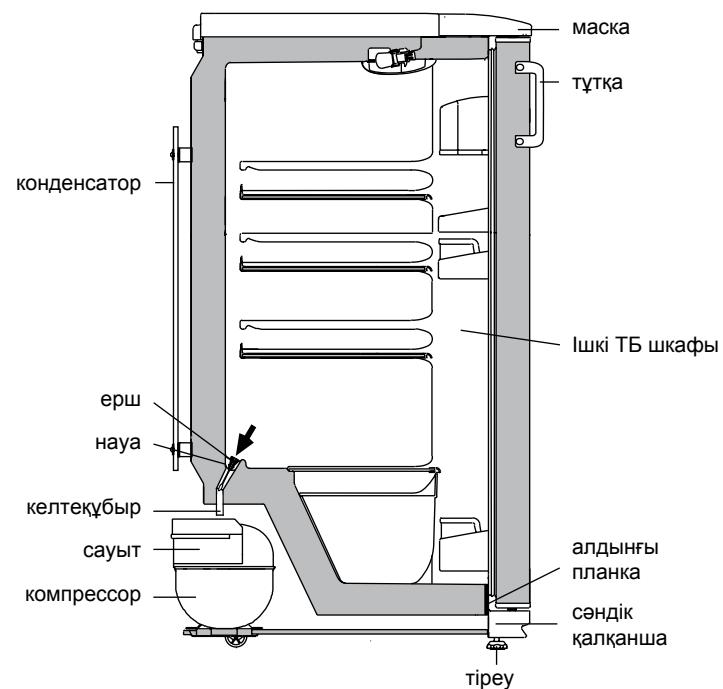

4 сурет – ТБ ішінен еріген суды құйып тастау схемасы

Кесте 1 – Техникалық сипаттама

№	АТАУЫ		Үлгісі
1.1	Нақтылы жалпы көлемі брутто, дм ³		
1.2	Мұздатқыш бөлімінің нақтылы жалпы көлемі, дм ³		
1.3	Габариттік өлшемдері, мм	бийктігі ені терендігі	
1.4	Таза салмағы, кг, артық емес		
1.5	Энергетикалық тиімділік класы		
1.6	Климаттық класс		
1.7	Қоршаған орта температурасы плюс 25 °C болған кезде энергияны номиналды жылдық тұтыну, кВт·сағ		
1.8	Нақтылы пайдалы сақтау аланы, дм ²		
1.9	Балғын тағам өнімдерін сақтау температурасы, °C		
1.10	Балғын тағам өнімдерін орташа сақтау температурасы, °C, артық емес		
1.11	Дыбыстық қуаттылықтың түзетілген деңгейі, дБА, артық емес		
1.12	Қыраулар пайда болмайтын бөлімдер (No Frost)		
1.13	Енгізілетін аспап		
1.14	Құрамындағы күміс, г		
1.15	Алтынның құрамы, г		
Ескертпе – Техникалық сипаттамалар арнағы жабдықталған зертханаларда белгілі әдістемелер бойынша анықталады.			

Параметрлердің мағыналары көлпемелік картада көрсетілген.

Кесте 2 – Жинақтайтындар

№	АТАУЫ	Саны, дана.
2.1	Көкөніс немесе жемістерге арналған ыдыс ¹	
2.2	Әйнек-сәре (төменгі) ²	
2.3	Әйнек-сәре ²	
2.4	Артқы тіреу	
2.5	Сынымды қақпағымен	
2.6	Шектегіш (кіші)	
2.7	Тосқауыл-сәре ³	
2.8	Шектегіш (үлкен)	
2.9	Тосқауыл ⁴	
2.10	Ерш	

¹ Жылупыл өндеуден өткен майлармен тағамдарды сақтауға арналмаған.

² Терістеп салғандағы барынша көтеретін салмағы 20 кг.

³ Терістеп салғандағы барынша көтеретін салмағы 2 кг.

⁴ Терістеп салғандағы барынша көтеретін салмағы 5 кг.

Параметрлер, көлпемелік картада көрсетілген атыларға лайықтылар

ATLANT	Нақтылы жалпы көлемі брутто, дм ³ : Номиналды пайдалы көлемі балғын тағам өнімдерін сақтауға арналған бөлімдер, дм ³ : Нақтылы кернеуі: Нақтылы ток: Хладагент: R600a/Көбіктендергіш: C-Pentane Хладагенттің салмағы: Беларусь Республикасында жасалған «АТЛАНТ» ЖАҚ, Победители д-лы, 61 үй, Минск қ-сы

5 сурет – Кесте

1 SOYUDUCU TƏSVİRİ

1.1 Soyuducu 1 - şəkil görə təmiz məhsulların soyudulması, soyuducu vəziyyətdə qida məhsullarının saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur (Daha çox soyuducu nəzərdə tutulmuşdur).

1.2 Soyuducunun ətraf mühit $+10^{\circ}\text{C}$ -dən toki 38°C temperaturu ilə işləməsi lazımdır.

1.3 Soyuducunun istifadəsi üçün lazım olan ümumi məkan, Şəkil 2-də göstərilən ölçülürlər milimetrlərle müəyyənləşdirilir. Soyuducudan komponentlərin manəsiz çıxarılması üçün ən azı 90° bir açı ilə qapını açmaq lazımdır.

1.4 Şəkil 3-ə uyğun olaraq soyuducuda olan temperatur nəzarət elementi soyuducunun maskası altında olan **temperatur tənzimləyici roller** (bundan sonra roller adlanır). Roller saat istiqamətində və saatın əks istiqamətində döndürür və rəqəmsal bölmələrə malikdir. Bölmə «1» bölmənin ən yüksək temperaturu (ən az soyutma), «7» bölgüsü - ən aşağı (ən böyük soyutma). Bir silindr bölməsi temperaturun tənzimlənməsində indekslər müəyyən edilməlidir.

2 SOYUDUCUN ƏMƏLİYYATI

2.1 İLK ANAHTAR

2.1.1 Soyuducuyu elektrik şebekeye qoşun: elektrik kabelini rozetgə bağlayın.

Soyuducu qapını açın. İlk başlanğıcda, 3-cü rəqəmə uyğun olaraq, rulonun «3» və ya «4» bölməsini göstərici altına yerləşdirmək məsləhətdir.



Gerekirse, temperatur roller ilə tənzimləyin. İstismar şəraitini dəyişirdikdən və ya dəyişdikdən sonra kompressor davamlı olaraq işə başlamışsa, rulonun termostat tıklayana qədər rəqəmsal

bölmələrin azaldılması istiqamətində düzgün bir şəkildə dönməsi lazımdır. Soyuducu içərisində temperaturun tənzimlənməsindən sonra avtomatik olaraq saxlanılır.

2.2 OTOMATİK ISITMA SİSTEMİ



2.2.1 Soyuducu avtomatik defrost sistemi istifadə edir. XO-nun arxa divarında görünən kırırm, dövrəyə uyğun işləyən kompressoru söndükdən sonra əriyir və su damlalarına çevrilir. Eriyik suyunun damlaları tepepedeki boşluğa boşaltılıb - filial borusuna daxil edin və gəmini kompressor üzərində şəkil 4-ə uyğun olaraq daxil edin və buxarlanın.

Axdılması sisteminin tıkanmasını aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulmuş olan trayın açılmasında bir qurğu quraşdırılmışdır.

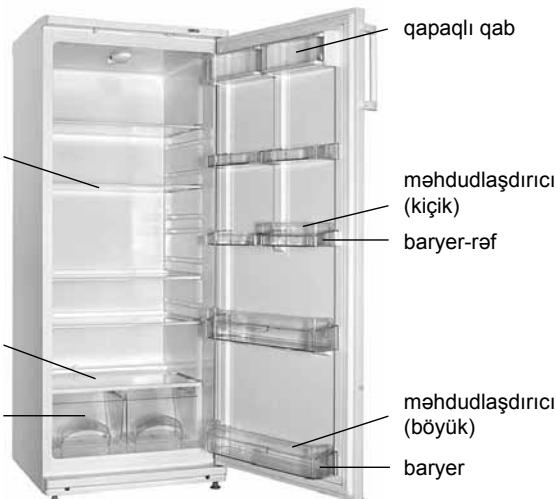


I – soyuducu qurğu (XO)

Şəkil 1 – Soyuducu və komplektləşdirənlər

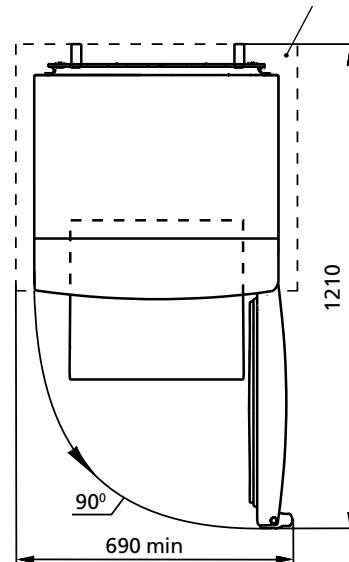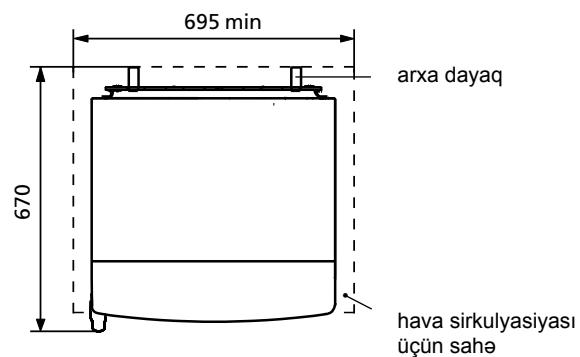

Şəkil 2 – Soyuducu (yuxarıdan görünüş)



Şəkil 3 – Temperaturun tənzimlənməsi

2.2.2 Tepsiyəki suyun yoxluğunu yoxlamaq üçün trayın təmizliyini müntəzəm və ən azı 3 ayda bir dəfə yoxlamaq lazımdır.

Tepside su varlığı axıdılması sisteminin tikanmış olduğunu göstərir. Aradan qaldırılması üçün zibil bir gəmi maneq olmadan su damlama, qurğu yumaq ki, tray ruff deşik təmizlənmiş və şəkil 4 uyğun olaraq müəyyən edilməlidir.

Soyuducunu tıxalı drenaj sistemi ilə idarə etməyin. Su, çatlar və soyuducu kabinet daxili kabinet uğursuzluq meydana gəlməsinə səbəb istilik izolyasiyası pozmaq, soyuducu xarici Kabinetinin korroziya səbəb ola bilər XO altında çıxdı və ya şəkil 4 uyğun olaraq kabinet ön daxili XO üçün söykənəcək oturacaq kəmər daxil olur.


2.3 SOYUDUCUN TƏCRÜBƏSİ

2.3.1 Soyuducu ayırmak üçün elektrik kabelini çıxardan çıxarin.

3 TEKNİKİ XARAKTERİSTİKALAR VƏ KOMPLEKTASIYA

3.1 Texniki xarakteristikaların və komplektləşdirici məmulatların adları müvafiq olaraq cədvəl 1 və 2-də göstərilib.

3.2 Məmulatın cədvəlində rus dilində texniki xarakteristikalar göstərilib. Xarakteristikaların şəkil 5-də göstərilən adlarını məmulatın cədvəlindəki xarakteristikaların qiymətləri ilə tutuşturmaq lazımdır.

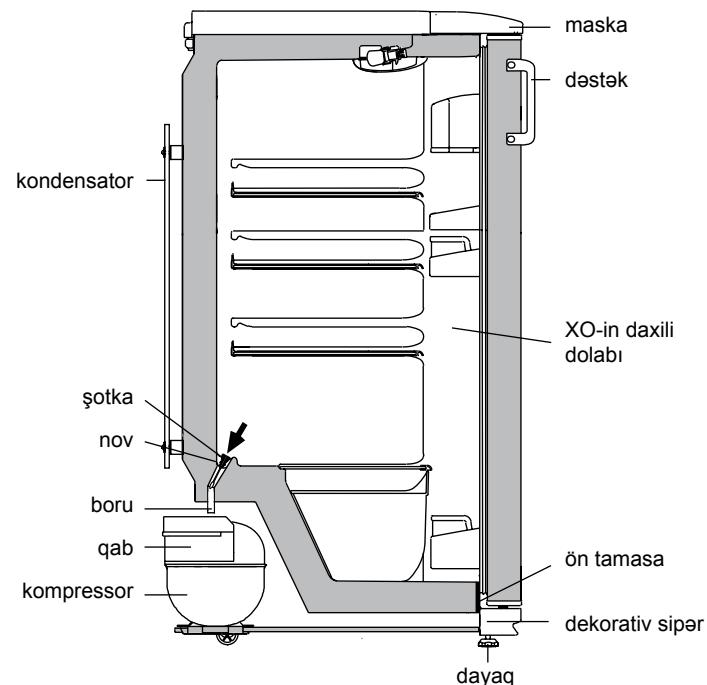

Şəkil 4 – XO-nun əridilmiş sularını boşaltma sxemi

Cədvəl 1 – Texniki xarakteristikalar

Nö	Adı	Modeli
1.1	Ümumi nominal həcm brutto, dm ³	
1.2	Nominal faydalı həcmi təzə qida məhsullarını saxlamaq üçün hissə, dm ³	
1.3	Qabarit ölçüləri, mm	hündülük en dərinlik
1.4	Çəkisi (netto), kq, cox olmamaqla	
1.5	Enerji effektivliyi sinfi	
1.6	İqlin sinfi	
1.7	25 °C ətraf temperatur şəraitində nominal illik enerji səfiyyəti, kVt·saat	
1.8	Nominal faydalı saxlama sahəsi, dm ²	
1.9	Təzə qida məhsullarının saxlama temperaturu, °C	
1.10	Təzə qida məhsullarının orta saxlama temperaturu, °C, cox olmayaraq	
1.11	Səs gücünün korreksiya olunmuş səviyyəsi, dBa, cox olmayaraq	
1.12	Buz bağlamayan bölmə (No Frost)	
1.13	Daxilən quraşdırılmış cihaz	
1.14	Gümüşün miqdarı, q	
1.15	Qızıl miqdari, q	
Parametrlər zəmanət kartında göstərilmişdir		
Qeyd – Texniki xarakteristikaların müəyyən edilməsi xüsusi təhciz olunmuş labaratoriyalarda müəyyən olunmuş metodika ilə aparılır.		

Cədvəl 2 – Komplektləşdiricilər

Nö	ADI	Sayı, ədəd
2.1	Meyvə və tərəvəzlər üçün qab ¹	
2.2	Şüşə-rəf (alt) ²	
2.3	Şüşə-rəf ²	
2.4	Arxa dayaq	
2.5	Qapaqlı qab	
2.6	Məhdudlaşdırıcı (kiçik)	
2.7	Bayer-rəf ³	
2.8	Məhdudlaşdırıcı (böyük)	
2.9	Bayer ⁴	
2.10	Şotka	

¹ Yağ və istilik emalından keçmiş məhsulların saxlanması üçün nəzərdə tutulmayıb.

² Bərabər paylanan zaman maksimal yük 20 kq.

³ Bərabər paylanan zaman maksimal yük 2 kq.

⁴ Bərabər paylanan zaman maksimal yük 5 kq.

Adalar uyğun olan parametrlər
zəmanət kartında göstərilib

ATLANT	Ümumi nominal həcm brutto, dm ³ : Nominal faydalı həcmi təzə qida məhsullarını saxlamaq üçün hissə, dm ³ : Nominal gərginlik: Nominal tok: Soyuducu amil R600a /köpükləndirici: C-Pentane Soyuducu amilin çekisi: Belarus Respublikası istehsalı QSC "Atlant", Pobediteli prospekt, 61, Minsk şəhəri
Modelin qeydi	
Məhsulun iqlim sinifi	
Normativ sənədlər	
Məhsulun enerji effektivliyi sinfi	
Uyğunluq işaretləri	

Şəkil 5 – Cədvə

1 DESCRIEREA FRIGIDERULUI

1.1 Frigiderul, in conformitate cu Figura 1, este destinat sa raceasca alimente proaspete, depozitarea alimentelor in stare racita in compartimentul frigiderului (mai departe – CF).

1.2 Utilizati frigiderul la o temperatura ambienta intre +10 °C si +38 °C.

1.3 Spatiul total necesar pentru functionarea frigiderului este determinat de dimensiunile indicate in figura 2 in milimetri. Pentru extractia usoara a componentelor din frigider, este necesar de a deschide usa la un unghi de cel putin 90°.

1.4 Elementul de control al temperaturii din frigider conform figurei 3 este **rola de reglare a temperaturii** (mai departe – rola), care se afla sub masca frigiderului. Rola se roteste in sensul acelor de ceasornic si in sensul invers acelor de ceasornic si are diviziuni digitale. Diviziunea «1» corespunde celei mai ridicate temperaturi (cea mai mica racire) din compartiment, diviziunea «7» - cea mai mica (cea mai mare racire). Rola trebuie sa fie stabilita sub indicele de reglare a temperaturii.


2 FUNCTIONAREA FRIGIDERULUI

2.1 PRIMA PORNIRE

2.1.1 Conectati frigiderul la retea: conectati cablul de alimentare in priza.

Deschideti usa frigiderului. La prima pornire, se recomanda pozitionarea diviziei «3» sau «4» a rolei, conform figurii 3. Inchideti usa.

Daca este necesar, reglati temperatura cu rola. Daca, dupa reglarea sau schimbarea conditiilor de functionare, compresorul a inceput sa functioneze in mod continuu, este necesar sa rotiti usor rola spre scaderea diviziilor digitale pina cind auziti clicka termostatul. Dupa ajustarea, temperatura in frigider se mentine automat.

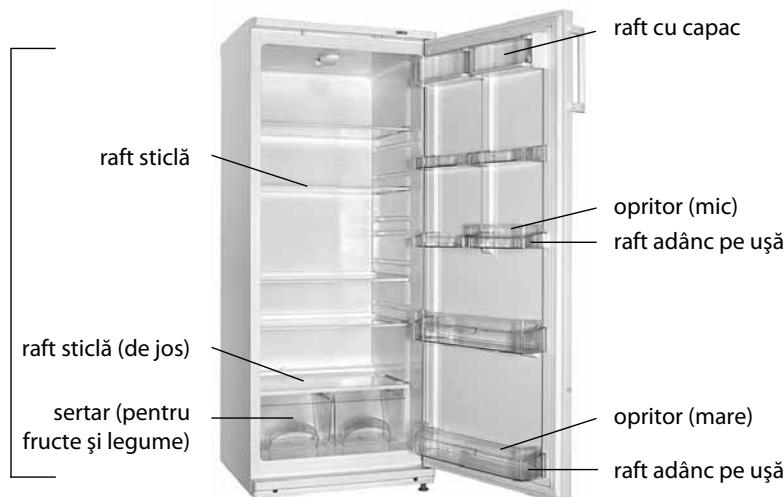

I – compartimentul frigiderului (CF)

Figura 1 – Frigider și piese componente

2.2 SISTEMA AUTOMATA DE DECONGELARE CF

2.2.1 In CF este utilizeaza un sistem automat de decongelare. Bruma, care aparea pe peretele din spate a CF, dupa oprirea compresorului ce lucra ciclic, se topeste si se transforma in picaturi de apa. Picaturile de apa topita se scurg in tava, prin gaura - in conducta de ramificatie si intra in vasul compresorului in conformitate cu figura 4 si se evapora.

In tava este instalata o perie, conceputa pentru a elibera colmatarea sistemului de scurgere

2.2.2 Este necesar in mod regulat (cel putin o data in 3 luni) sa fie verificat curatenia tavii si sa verificat absenta apei in tava. Prezenta apei in tava indica infundarea a sistemului de drenaj. Pentru a elibera blocajul, curatati gaura din tava cu o perie, astfel ca apa fara obstacol sa scurge in vas, spalati peria si instalati-o in conformitate cu figura 4.

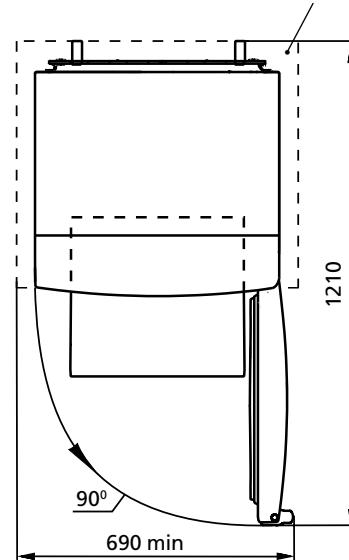
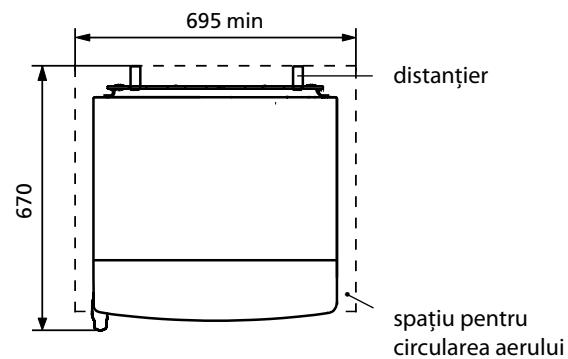


Figura 2 – Frigider (vedere de sus)




Figura 3 – Reglarea temperaturii

SE INTERZICE utilatia frigiderului cu un sistem de drenare infundat. Apa, care a aparut in partea de jos a CF sau ce a aparut in locul de contact cu placa frontală a cabinei interioare a CF, in conformitate cu figura 4 poate cauza corodarea cabinei exterioare a frigiderului, poate afecta izolatia termica, poate duce la formarea fisurilor cabinei interioare a frigiderului si defectarea frigiderului.

2.3 OPRIREA FRIGIDERULUI

2.3.1 Pentru a opri frigiderul, deconectati cablul de alimentare din priza.

3 CARACTERISTICILE TEHNICE SI DOTARE

3.1 Denumirile caracteristicilor tehnice si a pieselor accesori sunt indicate in tabelele 1 si 2, respectiv.

3.2 In tabelul pieselor caracteristicile tehnice sunt in limba rusă. Denumirile caracteristicilor prezentate in figura 5, ar trebui sa fie comparate cu valorile caracteristicilor din tabelul pieselor.

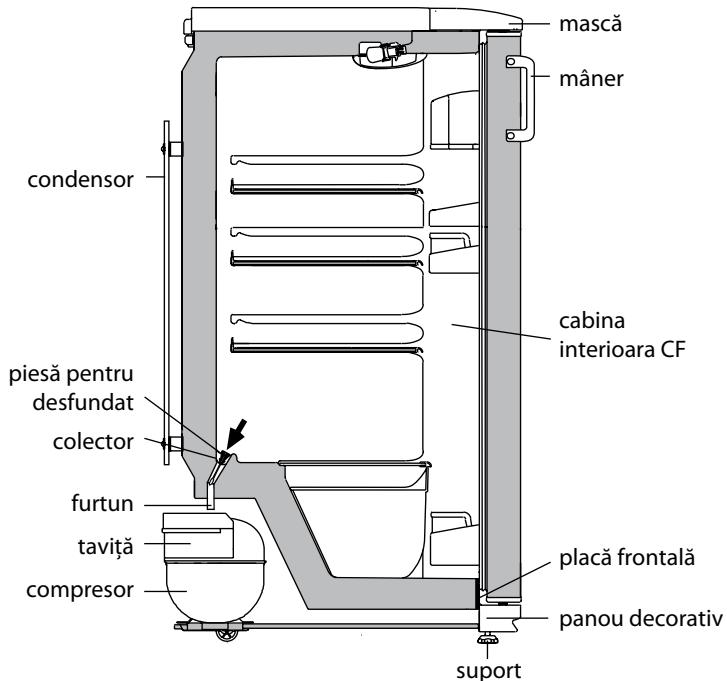


Figura 4 – Schema de scurgere a apei topite CF

Tabelul 1 – Caracteristicile tehnice

nr	NUME	Model
1.1	Volumul brut nominal total, dm ³	
1.2	Volumul nominal util compartimente pentru pastrarea produselor alimentare proaspete, dm ³	
1.3	Dimensiuni de gabarit, mm	inaltime lătime adâncime
1.4	Greutate neta, kg, nu mai mult de	
1.5	Clasa de eficiență energetică	
1.6	Clasa climaterică	
1.7	Consumul nominal anual de energie la temperatura mediul ambiant plus 25 °C, kW·ora	
1.8	Zona utilă nominală de depozitare, dm ²	
1.9	Temperatura de depozitare a alimentelor proaspete, °C	
1.10	Temperatura medie în depozitarea de alimente proaspete, °C, nu mai mare	
1.11	Nivelul corectat de intensitate sonoră, dB, nu mai mult	
1.12	Secțiuni fără formarea gheții (No Frost)	
1.13	Dispozitiv încastrabil	
1.14	Conținutul de argint, g	
1.15	Conținutul de aur, g	
Nota – Determinarea caracteristicilor tehnice se efectuează în laboratoare special echipate după conform metodelor		

Valourile parametrilor sunt specificate în certificatul de garanție.

Tabelul 2 – Piese accesori

Nº	DENUMIRE	Cantitate, buc.
2.1	Sertar pentru legume și fructe ¹	
2.2	Raft sticlă (de jos) ²	
2.3	Raft sticlă ²	
2.4	Distanțier	
2.5	Raft cu capac	
2.6	Opritor (mic)	
2.7	Raft adânc pe ușă ³	
2.8	Opritor (mare)	
2.9	Raft adânc pe ușă ⁴	
2.10	Piesă pentru desfundat	

¹Nu sunt destinate pentru păstrarea uleiurilor și produselor, care au trecut prin tratare termică

²Capacitatea maximă la repartizarea uniformă constituie 20 kg.

³Capacitatea maximă la repartizarea uniformă constituie 2 kg.

⁴Capacitatea maximă la repartizarea uniformă constituie 5 kg.

Parametri care corespund denumirilor care figurează în fișa de garanție

ATLANT	Volumul brut nominal total, dm ³ : Volumul nominal util compartimente pentru pastrarea produselor alimentare proaspete, dm ³ : Tensiunea nominală: Puterea nominală: Agent frigorific: R600a / Agent de spumare: C-Pentane Masa agentului frigorific: Produs în Belarus SIA "Atlant", bul. Pobeditelei, 61, or. Minsk
Indicarea modelul și versiunii produsului Clasa climaterică a produsului Acte normative Clasa de eficiență energetică Mărci de conformitate	

Figura 5 – Tabel

1 SOVUTGICHNING TASNIFI

1.1 1-rasmida ko'rsatilgan sovutgich yangi maxsulotlarni sovutish uchun, hamda oziq-ovqat maxsulotlarini muzlatish bo'limida (keyinchalik SB) sovuq holatda saqlash uchun mo'ljallangan.

1.2 Sovutgichni boshqa joyga ko'chirib o'tish uchun atrof muhit xarorati +10 °C dan +38 °C gacha bo'lgan darajada amalga oshirilishi lozim.

1.3 Sovutgichni boshqa joyga ko'chirib o'tish uchun kerakli bo'lgan umumiylashtirish masofa 2-rasmida millimetrlarda ko'rsatilgan. Sovutgichning ichki anjomolarini qiyinchiliklitsiz chiqarib olish uchun eshikni 90° dan kam bo'limgan holatda ochish kerak bo'ladi.

1.4 Sovutgich xaroratini boshqarish tizimi 3-rasmida ko'rsatilgan **xaroratni boshqarish roligi** (keyinchalik rolik) deyiladi, sovutgich maskasining ortida joylashgan. Rolik soat yo'naliishi bo'yicha hamda teskari tarafga buraladi, va raqamli bo'linmalardan iborat. «1» raqami sovutgich bo'limida eng yuqori xaroratni anglatadi (sovutish kuchi eng past), «7» raqami esa eng past darajadagi xaroratni anglatadi (sovutish kuchi eng baland). Rolikni, xaroratni boshqarishda ko'satgichga qarab moslash lozim.

2 SOVUTGICHNI BOSHQA JOYGA KO'CHIRIB O'TKAZISH

2.1 DASTAVVAL YOQISH

2.1.1 Sovutgichni elektr tarmog'iga ulash: zaryadlovchi simini rozetkaga tifish kerak bo'ladi.




Sovutgich eshigini ochish. Birinchi yoqishda rolkini «3» yoki «4» ko'rsatgichlari bo'yicha 3-rasmida ko'rsatilgani kabi to'g'rilib olish tavsiya qilinadi. So'ng muzlatgish eshigini yopish lozim.

Agar extiyoj tug'ilsa, xaroratni rolik yordamida moslab olish mumkin bo'ladi. Agarda xaroratni moslagandan so'ng yoki sovutgichni ko'chirib o'tish xolati o'zgargandan so'ng ham kompressor uzlusiz ishlashni davom ettirsa, rolikni birdaniga past raqamli ko'satgich bo'ylib, termoboshqarish qars etgunga qadar burash kerak bo'ladi. Moslashuvdan so'ng sovutgichning xarorati avtomatik tarzda ishlaydi.


2.2 SBNING AVTOMATIK ERISH TIZIMI

2.2.1 SBda avtomatik erish tizimi mayjud. SB orqa devorida paydo bo'lgan qirov, sovutgich o'chirilgandan va muntazam ishlab turgan kompressor to'htagandan so'ng sekin eriy boshlaydi va suv tomchilariga aylanadi. Suv tomchilari idishga oqib, undagi yo'l orqali patrubkadan kompressordagi idishga, 4-rasmida ko'rsatilganday, oqib tushadi va havoga uchib ketadi.

Lotok oralig'ida tiqilib qolgan chiqindilarni tozalash uchun mo'ljallangan yorsh-chetka o'rnatilgan.

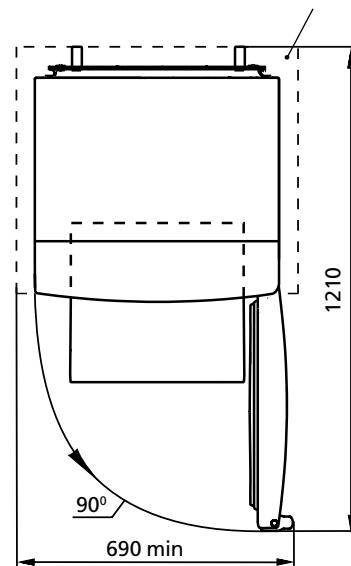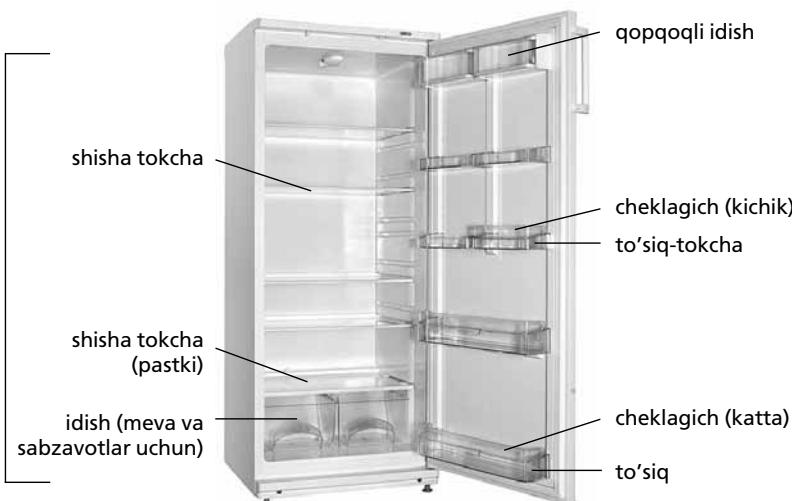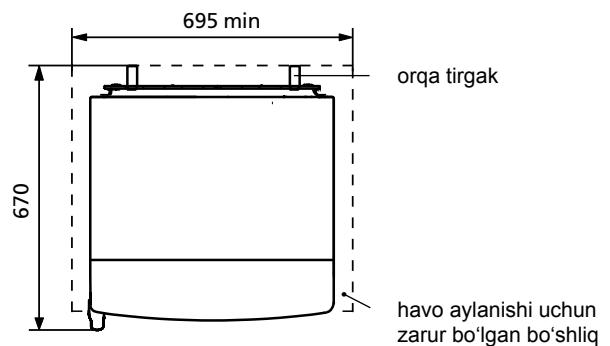


simcho'tka orqa tirkak



I – Sovutgich bo'limi (SB)

1 rasmi – Sovutgich va tarkibiy qismlari

2 rasmi – Sovutgich (tepedan ko'rinishi)



3 rasmi – Haroratni boshqarish

2.2.2 Lotokni doimiy (3 oyda kamida 1 marotaba) tozaligini va unda suv yo'qligini tekshirib turish lozim.

Lotokda suv mavjudligi, uning suv ketish yo'li tiqilib qolganligini anglatadi. Tiqilib qolgan chiqindini olib tashlash uchun oraliqni yorshchetka bilan tozalab, idishga suv ketish yo'lini ochish kerak, so'ng yorshchetkani yuvib, 4-rasmida ko`rsatilgani kabi o'rnatish kerak bo'ladi.

Sovutgichni tiqilib qolgan chiqindini bilan boshqa joyga ko'chirib o'tkazish **TA'QIQLANADI**. SBning tubida to'planib qolgan suv yoki 4-rasmida ko`rsatilgani kabi SBning ichki shkafiga taqalgan old planka joylashgan joyiga suv tiqilib qolgan bo'lsa, sovutgichning tashqi shkafi zanglashiga, issiqlik izolyasiysi buzilishiga, ichki shkafda yoriq paydo bo'lishiga, sovutgich shkafining nosozligiga olib kelishi mumkin.


2.3 SOVUTGICHNI O'CHIRISH

2.3.1 Sovutgichni o'chirish uchun elektr simini razetkadan chiqarib olish kerak bo'ladi.

3 TEHNİK XUSUSIYATLARI VA KOMPLEKTI

3.1 Texnik xususiyatlari va komplektagi buyumlar nomlari 1 va 2 jadvallarda ko`rsatilgan.

3.2 Jadvaldagi buyumlarning texnik xususiyatlari rus tilida berilgan. 5 rasmidagi xususiyatlari nomlari buyumning jadvalida ko`rsatilgan belgilari bilan solishtirilishi kerak.

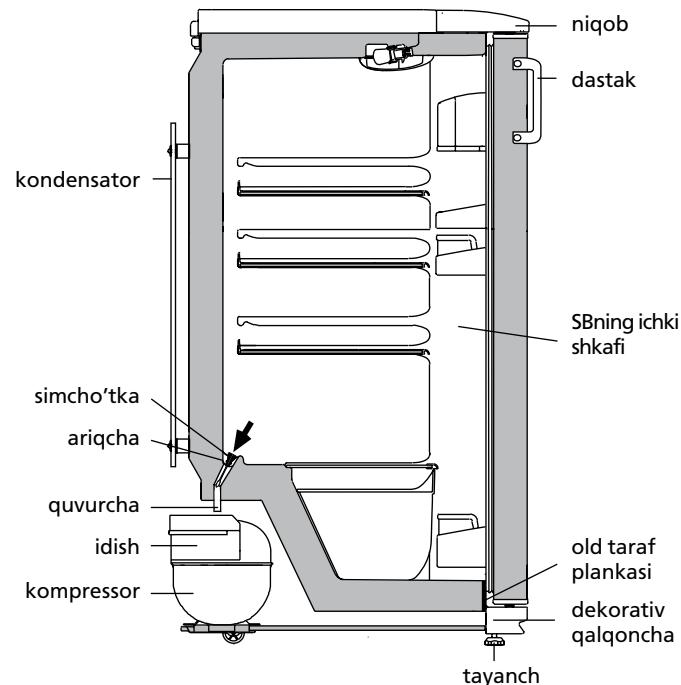

4 rasmi – SBdan erigan suvniqizish sxemasi

1 Jadvali – Texnik xususiyatlar

Nº	NOMLANISH		Model
1.1	Umumi nominal brutto hajmi, dm ³		
1.2	Nominal foydali hajmi yangi oziq-ovqatlarni saqlash uchun bo'lim, dm ³		
1.3	Gabarit o'lchamlari, mm	balandlik kenglik chuqurlik	
1.4	Netto og'irligi, kg, ko'pi bilan		
1.5	Energetik samaradorligi klassi		
1.6	Iqlimiylar klassi		
1.7	Tashki muhit harorati plusy 25 °C bo'lganida yilik nominal energiya iste'moli, KVt·soat		
1.8	Saqlash uchun nominal foydalanish maydoni, dm ²		
1.9	Yangi oziq-ovqat mahsulotlarni saqlash harorati, °C		
1.10	Yangi oziq-ovqat mahsulotlarni o'rtacha saqlash harorati, °C, ko'pi bilan		
1.11	Korreksiya qilingan tovush quvvati darajasi, dBA, ortig'i bilan		
1.12	Qirov hoslil bo'lmaydigan (No Frost) bo'linma		
1.13	Qo'zg'almas joyda o'rnatiladigan asbob-uskuna		
1.14	Kumush miqdori, g		
1.15	Oltin miqdori, g		
Izoh – Texnik tavsiylari belgilash ma'lum metodikalar bo'yicha maxsus jihozlangan laboratoriyalarda bajariladi.			

Parametrlar ko'rsatkichlari kafolat kartasida ko'rsatilgan.

2 Jadvali – Komplekt tarkibi

Nº	NOMI	Adadi, dona
2.1	Meva yoki sabzavotlar uchun idish ¹	
2.2	Shisha tokcha (pastki) ²	
2.3	Shisha tokch ²	
2.4	Orqa tirkak	
2.5	Qopqoqli idish	
2.6	Cheklagich (kichik)	
2.7	To'siq-tokch ³	
2.8	Cheklagich (katta)	
2.9	To'siq ⁴	
2.10	Simcho'tka	

¹Yog'lar va issiq haroratda ishllov berilgan oziq-ovqatlarni saqlash uchun mo'ljallanmagan

²Bir tekisda taqsimlashdagi mumkin bo'lgan eng yuqori og'irlilik 20 kg.

³Bir tekisda taqsimlashdagi mumkin bo'lgan eng yuqori og'irlilik 2 kg.

⁴Bir tekisda taqsimlashdagi mumkin bo'lgan eng yuqori og'irlilik 5 kg.

Nomlarga mos parametrlar kafolat kartasida ko'rsatilgan

ATLANT	Umumi nominal brutto hajmi, dm ³ : Nominal foydali hajmi yangi oziq-ovqatlarni saqlash uchun bo'lim, dm ³ : Nominal kuchlanish: Nominal tok: Sovuqagenti: R600a/Ko'pirtirgich: C-Pentane Sovuqagent massasi: Belarus Respublikasida ishllov chiqarilgan «ATLANT» YoAJ, Pobeditoley shox ko'ch., 61, Minsk sh.

5 rasmi – Jadval

1 ТАВСИФИ ЯХДОН

1.1 Ба яхдон мутобиқи тасвири 1 мақсад шудааст барои хунуккунӣ кардани маҳсулоти тару тоза, нигоҳдории маҳсулотҳои озӯқаворӣ дар ҳолати хунукшуда дар яхdon (минбаъд XO).

1.2 Истифодаи яхdon, зарур аст дар ҳарорати муҳити зист аз плюс 10 °C то плюс 38 °C.

1.3 Фосилаи умумӣ, зарур аст барои истифодаи яхdon, муайян карда мешавад андозаҳо, дар тасвири 2 дар миллиметр нишон дода шудааст. Барои истихроҷи бесамар ҷузъҳо аз яхdon зарур дарро кушоед дар кунҷи ҳадди аққал 90 °C.



1.4 Элементҳои назорати ҳарорат дар яхdon мутобиқи тасвири 3 - аст **роллери назоратии ҳарорат** (роллер номида мешавад), ки дар масофаи яхdon аст. Дар роллер соатча ва бар зидди соат интиқол дода мешавад ва шӯъбаҳои рақамий дорад. Тақсимоти «1» ба баландтарин дараҷаи ҳарорат хунуктарин (камтарин хунуккунӣ) дар доҳили ҳӯҷайра, тақсимоти «7» - дараҷаи пасттарин (бехтарин хушбахтона). Тақсимоти ролик дар зери нишондиҳанда ҷойгир карда шавад дар назорати ҳарорат.

2 ИСТИФОДАИ ЯХДОН

2.1 БА АВВАЛ ДОХИЛ ШУДАН

2.1.1 Ба яхdon ба шабакаи барқ пайваст шавед: Дар сарпӯш ба сими қувваи барқ пайваст.

Дарро кушоед яхdon. Вақте ки бори аввал меистод, тавсия дода мешавад, ки дар зергураи тақсимоти «3» ё «4» -и роллерро дар асоси нишонаи тасвири 3 ҷойгир кунед. Наздик аст дари.

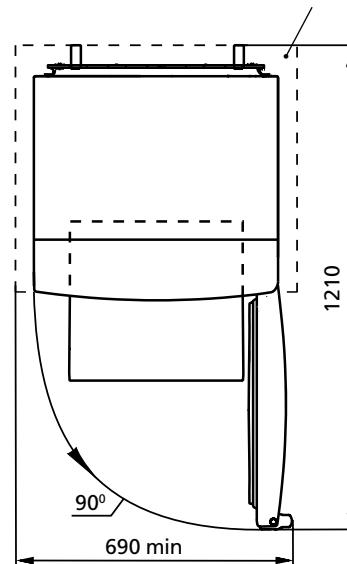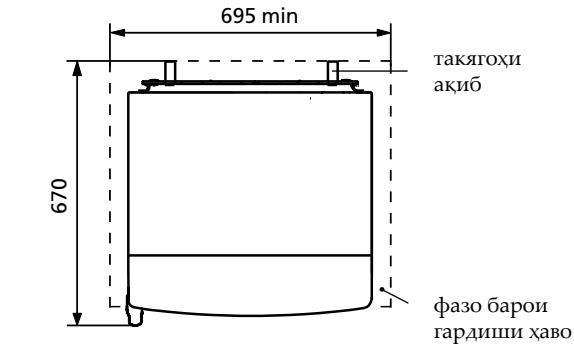


Расми 2 – Яхdon (намои болоӣ)



I – шӯъбаи яхdon (ХО)

Расми 1 – Яхdon ва қисмъои такмилӣ



Расми 3 – Танзими њарорат

2.2.2 Зарур аст, ки ба таври мунтазам (на камтар аз 1 маротиба дар 3 моҳ) назорат тозагӣ дар панели ва тасдиқ набудани об ба табақи.

Мавҷуд будани об дар сақф нишон медиҳад, ки системаи заҳбурий шуста шудааст. Барои бартараф кардани зарур аст, дар сӯроҳ дар хаст бо ерш тоза кунед, ки об бе монеаи шиша дар кишти, чигархоро бишӯед ва мувофиқи тасвири 4 наஸб кунед.

МАНЬ АСТ: барои як яҳдон бо системаи заҳбурии фаъолият накунед. Об пайдо оид ба поёни яҳдон ё дар чойи ҷойгиршавии плазаи пеши ба қафаси доҳили яҳдон кашида шудааст мувофиқи тасвири 4, метавонад боиси коррози сақти берунаи яҳдон гардад, вайрон кардани гармкуни, ба ташаккули таркишҳо дар доҳили кабинети ва нокомии кабинети оварда мерасонад яҳдон.

2.3 ХОМӮШ КАРДАНИ ЯҲДОН

2.3.1 Барои фурӯзон кардани яҳдон, симро барқро аз фурӯзаро чудо кунед.

З ТАВСИФОТИ ТЕХНИКӢ ВА МАҶМӮҲОИ ОН


3.1 Номгӯи хусусиятҳои техникӣ ва масолехи маҷмӯъӣ дар ҷадвалҳои 1 ва 2 мутобиқатан оварда шудаанд. Дар ҳаритаи кафолатӣ номгӯйҳои мазкур ба забони русӣ оварда шудаанд ва мазмуни параметрҳо ва шумораи маҷмӯъҳо ишора гаштаанд.

3.2 Маълумот дар лавҳаҳо мутобиқи расми 5 дар масолех ба забони русӣ оварда шудааст.

Жадвали 1 – Маълумотъои техники

№	НОМГӮЙ	Модел
1.1	Ҳаҷми номиналии умумӣ брутто, дм ³	
1.2	Ҳаҷми фоиданоки номи қисм барои нигоҳдошти маҳсулоти ҳӯрокай нав, дм ³	
1.3	Ҳаҷмҳои габаритӣ, мм	баландӣ васеъӣ чукӯрӣ
1.4	Вазни соф, кг, на зиёда	
1.5	Майдони номиналии фоиданоки нигоҳдошт, дм ²	
1.6	Дараҷаи босамарӣ энергетикий	
1.7	Дараҷаи иқлим	
1.8	Яксола истеъмоли номиналии кувва дар ҳарорати мухит 25 дараҷа гарми, кВт·ҷ	
1.9	Ҳарорати нигоҳдошти маҳсулоти ҳӯрокай нав, °C	
1.10	Ҳарорати миёнаи нигоҳдошти маҳсулоти ҳӯрокай нав, °C, на зиёда	
1.11	Сатҳи зӯри садои ислоҳ кардашуда, дБа, на зиёд	
1.12	Қисми бе қиравпайдошави (No Frost)	
1.13	Асбоби дарунсоҳта	
1.14	Мавҷудияти нукра, г	
1.15	Миқдори тилло, г	
Эзоҳ – Муайян намудани хусусиятҳои техникӣ дар лабораторияҳои маҳсус ҷиҳозонидашуда аз рӯи усуљҳои муайян амалӣ карда мешавад.		

Нишондоди параметрҳо дар ҳаритаи кафолатӣ ишора гардидааст.

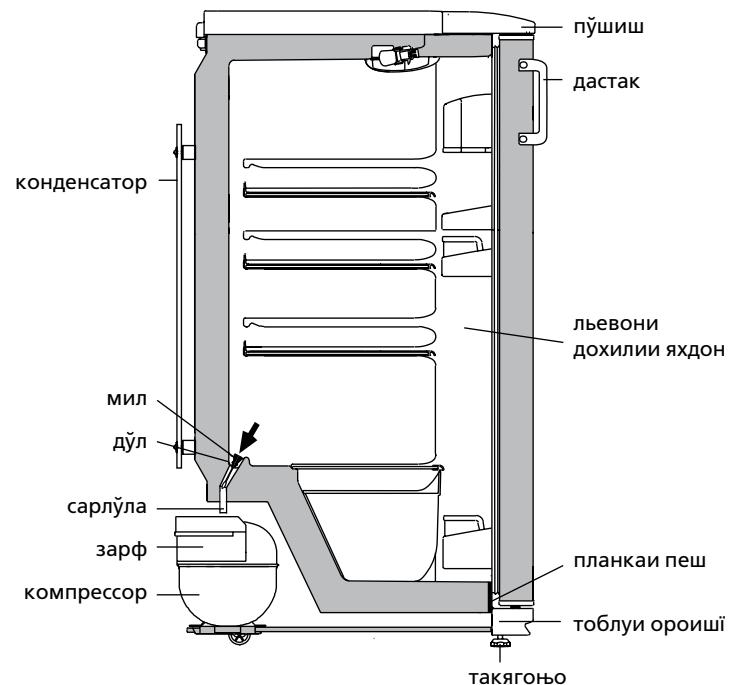

Расми 4 – Наќшаи партоби оби яҳдон

Жадвали 2 – Комплекси

№	НОМ	Миқдор, дона.
2.1	Зарфи сабзавоту мев ¹	
2.2	Рафи обгина (поёни) ²	
2.3	Рафи обгин ²	
2.4	Такягоҳи пушт	
2.5	Зарфи сарпушӯдор	
2.6	Махдудкунанда (хурд)	
2.7	Рафи монеави ³	
2.8	Махдудкунанда (калон)	
2.9	Моне ⁴	
2.10	Мил	

¹ Барои ниғаҳдории маводи гизои ва равғанҳои мавриди коркарди ҳарорати карор гирифта, пешбини напушдаанд.

² Ҳадди максималии бор ҳангоми таксими баробар 20 кг.

³ Ҳадди максималии бор ҳангоми таксими баробар 2 кг.

⁴ Ҳадди максималии бор ҳангоми таксими баробар 5 кг.

ATLANT	Ҳаҷми номиналии умумӣ брутто, дм ³ : Ҳаҷми фоиданоки номи қисм барои нигоҳдошти маҳсулоти ҳӯрокай нав, дм ³ : Шиддати номинаӣ: Ҷарои ҷонварони ҳароратӣ: Ҳладагент: R600a/Кафкунанда: C-Pentane Вазни ҳладагент: Дар Чумхурии Белорус истеҳсол шудааст ЧСП «АТЛАНТ», ҳ. Победителей, 61, ш. Минск
Ишораи мутобиқат	

Расми 5 – Жадвал

1 МУЗДАТКЫЧТЫН СҮРӨТТЕЛҮШҮ

1.1 Муздаткыч 1-сүрөт боюнча жаңы азық-тұлұктөрдү муздату, тамак-аш азықтарын муздатуучу бөлүктө (мындан ары - МБ) муздак абалда сактоого арналған.

1.2 Муздаткычты айланы чейрәнүн плюс 10 °C дан плюс 38 °Сга чейинки температурасында пайдалануу зарыл.

1.3 Муздаткычты пайдалануу учун зарыл болгон жалпы мейкиндик 2-сүрөттө көрсөтүлгөн миллиметрлик өлчөмдер менен аныкталат. Муздаткычтан комплектөөчүлөрдү тоскоолдуксуз алып чыгуу учун эшикти 90°тан кем эмес бурчта ачуу зарыл.

1.4 Муздаткычтагы температуралы 3-сүрөтке ылайык жөнгө салуу органы муздаткычтын маскасынын алдында жайгашкан **температураны жөнгө салуу ролиги** (мындан ары - ролик) болуп саналат. Ролик саат жебеси боюнча жана ага каршы буралат жана сандык бөлүнүлөргө ээ. "1" бөлүнүссү бөлүмдөгү кыйла жогорку температурага (азыраак муздатууга), "7" бөлүнүссү - кыйла төмөн (өтө көп муздатуу) температурага дал келет. Роликтин бөлүнүссүн температуралы жөнгө салып жаткан учурда көрсөтүүчү сзызыка орноттуу керек.

2 МУЗДАТКЫЧТЫ ПАЙДАЛАНУУ

2.1 БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮ

2.1.1 Муздаткычты электр түйүнүн туташтыруу керек: ток шнуруннан вилкасын розеткага саят.

Муздаткычтын эшигин ачат. Биринчи иштеткен учурда көрсөтүүчү сзызыктын астына роликтин "3" же "4" бөлүнүссүн 3-сүрөтке ылайык орнотуу сунушталат.

Температуралы жөнгө салууну зарылчылык болсо роликтин жардамы менен жүргүзүү керек. Эгреде жөнгө салгандан кийин же


пайдалануу шарттары өзгөргөндөн кийин компрессор тынымсыз иштей баштаса, роликти терможөнгө салуучу чык эткенге чейин сандык бөлүнүүлөр азайган тараапка жай буруо керек. Жөнгө салгандан кийин муздаткычтагы температура автоматтык түрдө кармалып турат.

2.2 МБ АВТОМАТТЫК ТҮРДӨ ЭРИТҮҮ СИСТЕМАСЫ

2.2.1 МБ эритүүнүн автоматтык системасы колдонулат. Цикл менен иштеген компрессор өчкөндөн кийин МБ арткы капталында пайда болгон кыроо эрийт жана суунун тамчыларына айланат. Эриген суунун тамчылары ноочого агып кирет, андагы тешик аркылуу - патрубокко кирип, андан соң компрессордогу идишке 4-сүрөтке ылайык агып барат жана бууланып кетет.


Ноочонун тешигине агып кирген суунун бүтөлүп калышын жөнгө салууга арналган ерш (щетка) орнотулган.

2.2.2 Ноочонун тазалыгына үзгүлтүкүсүз (3 айда 1 жолудан кем эмес) көз салуу жана ноочодо суунун жоктугун текшерип турруу зарыл.

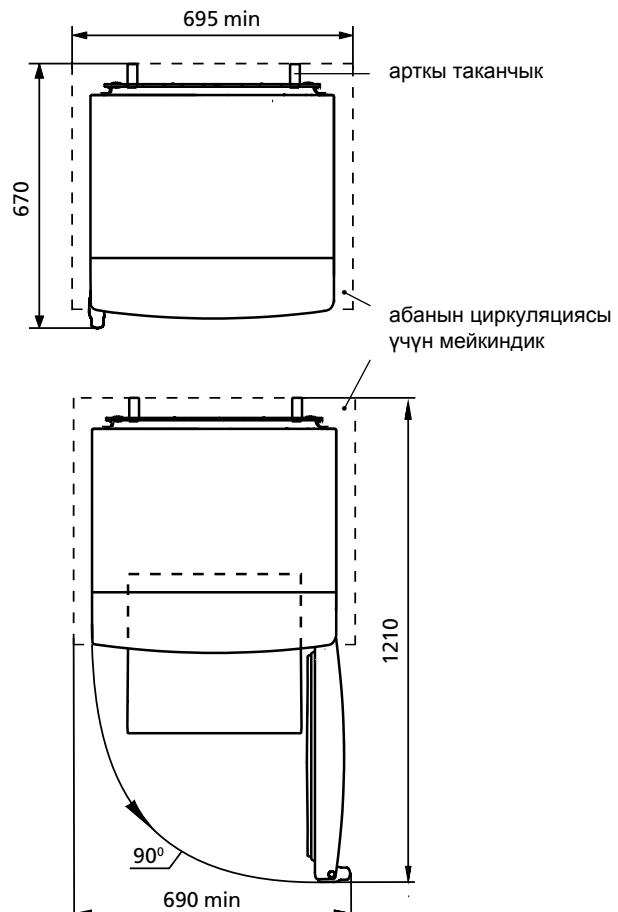

Сурот 2 – Муздаткыч (устунон корунушу)


тазалоочу ерш арканкы тироогуч



I – муздатуу бөлүмү (МБ)

Сурот 1 – Муздаткыч жана анын комплектациясы

ролик корсоктүч



Сурот 3 – Температура озгортуу

Ноочодо суунун болушу агып кирген суу системасынын бүтөлүп калғандыгын билдириет. Бүтөлгөн жерди тазалоо үчүн ноочодогу көзөнөктү суу идишке тоскоолдуксуз агып кире тургандай кылып тазалоо керек, андан соң ершти жууп жана 4-сүрөткө ылайык орнотуу керек.

Суу агып кириүү системасы бүтөлүп калган муздаткычты пайдаланууга **ТЫЮУ САЛЫНАТ**. МБ түбүндө пайда болгон суу же ички МБ алдыңкы планкасынын шкафка жанаша турган жерине 4-сүрөткө ылайык кирип кеткен суу муздаткычтын тышкы шкафын дат бастырып, жылуулуктун бүтөлүшүн бузушу, ички шкафтын жаракаларынын пайда болуусуна жана муздаткычтын шкафынын керектен чыгуусуна алып келиши мүмкүн.

2.3 МУЗДАТКЫЧТЫ ӨЧҮРҮҮ

2.3.1 Муздаткычты өчүрүү үчүн ток шнурунун вилкасын розеткадан сууруп алуу керек.

3 ТЕХНИКАЛЫК МУНОЗДОМОСУ ЖАНА КОМПЛЕКТАЦИЯСЫ


3.1 Техникалык муноздомо жана анын комплектациясы 1 жана 2 таблицада корсotулғон.

3.2 Буюмдун табличкасында техникалык муноздомолору орус тилинде корсotулғон. 5 суротундо корсotулғон муноздома атальштарын, буюмдагы табличкада корсotулғон атальштары менен салыштырып коруу зарыл.

Табличкасы 1 – Техникалык муноздомо

№	АТАЛЫШЫ	Модели
1.1	Номиналдуу жалпы салмак брутто, дм ³	
1.2	Номиналдык пайдалуу көлөм жаңы тамак аш азыктарын сактоо үчүн бөлүм, дм ³	
1.3	Габариттик өлчөмдөрү, мм бийиктиги туурасы терендиги	
1.4	Масса нетто, кг, ашык эмес	
1.5	Энергетикалык майналтуулугунун классы	
1.6	Климат классы	
1.7	Айланча-чайрөнүн температурасы +25 °C менен кагаз бетиндеги жылдык керектөөсү, кВт·ч	
1.8	Сактоонун номиналдуу пайдалуу аяны, дм ²	
1.9	Жаңы тамак-аш продуктыларын сактоо температурасы, °C	
1.10	Жаңы тамак-аш продуктыларын сактоонун орто температурасы, °C, ейдө эмес	
1.11	Түзөтүлгөн үн кубаттуулугунун деңгээли, дБА, андан ашпайт	
1.12	Кыроо түшлөгөн бөлүм (No Frost)	
1.13	Кыналган алет	
1.14	Күмүштүн камтылышы, г	
1.15	Алтынды камтуу, г	
Эскертуү – Техникалык мунездемелөрүн аныктоо белгилүү бир методикалар боюнча атايын жабдылган лабораторияларда аткарылат.		

Параметрлердин маанилери кепилдик картасында көрсөтүлгөн.

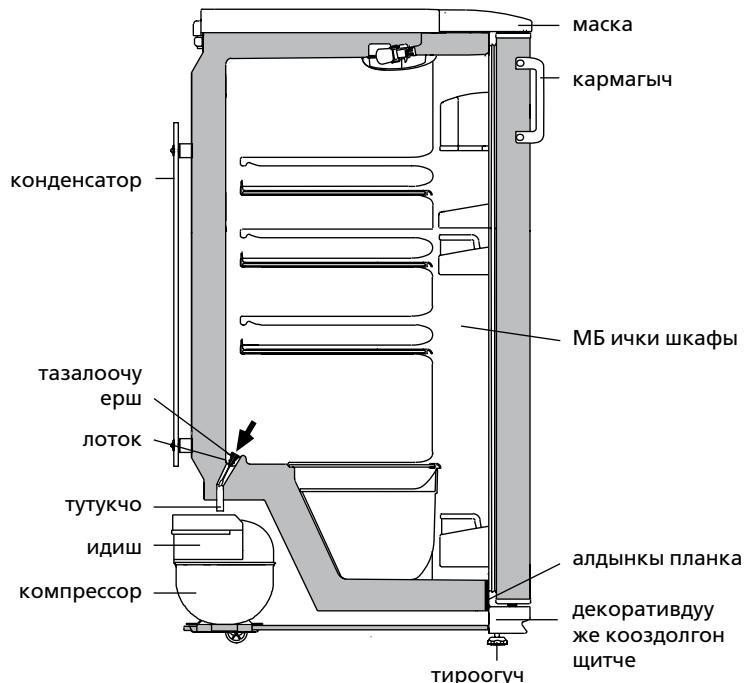

Сурот 4 – Муздаткычтан аккан суунун схемасы

Табличкасы 2 – Комплектациясы

№	АТАЛЫШЫ	Саны, шт.
2.1	Момо жемиш жана жашылчалар учун идиш ¹	
2.2	Айнек полкасы (томонку) ²	
2.3	Айнек полкасы ²	
2.4	Арткы тироогуч	
2.5	Жапкычтуу идиш	
2.6	Чектоогуч (кичинекей)	
2.7	Тоскуч-полк ³	
2.8	Чектоогуч (чон)	
2.9	Тоскуч ⁴	
2.10	Тазалоочу ерш	

¹ Кайнаттуу же жылтытуу процедурасынан откорулғон май жана продуктуларды сактоого тью салынат.

² Тегиз кылыш салынган продуктулардын эн жогорку салмагы 20 кгдан отпошу зарыл.

³ Тегиз кылыш салынган продуктулардын эн жогорку салмагы 2 кгдан отпошу зарыл.

⁴ Тегиз кылыш салынган продуктулардын эн жогорку салмагы 5 кгдан отпошу зарыл.

ATLANT	Номиналдуу жалпы салмак брутто, дм ³ : Номиналдык пайдалуу көлөм жаңы тамак аш азыктарын сактоо үчүн бөлүм, дм ³ : Номиналдуу чыңалуу: Номиналдуу ток: Хладагент: R600a/Көбүктөндүрүүчү: C-Pentane Хладагенттин массасы: Беларусь Республикасында даярдалган «АТЛАНТ» ЖАК, Женүүчүлөр пр-ти, 61, Минск Ш.
Моделдин белгиленүүсү жана буюмдун аткарылышы Буюмдун климатикалык классы Нормативдүү документ Буюмдун энергоэфективдүүлүгүнүн классы Шайкештигинин белгиси	

Сурот 5 – Табличкасы