


Руководство по быстрой настройке

Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 150 Мбит/с
TD-W8901N



Подключите устройство


Если у Вас нет телефонного аппарата, пропустите шаги 1 и 2, подключите модем-маршрутизатор непосредственно в телефонную розетку и перейдите к шагам 3 и 4 для завершения подключения.

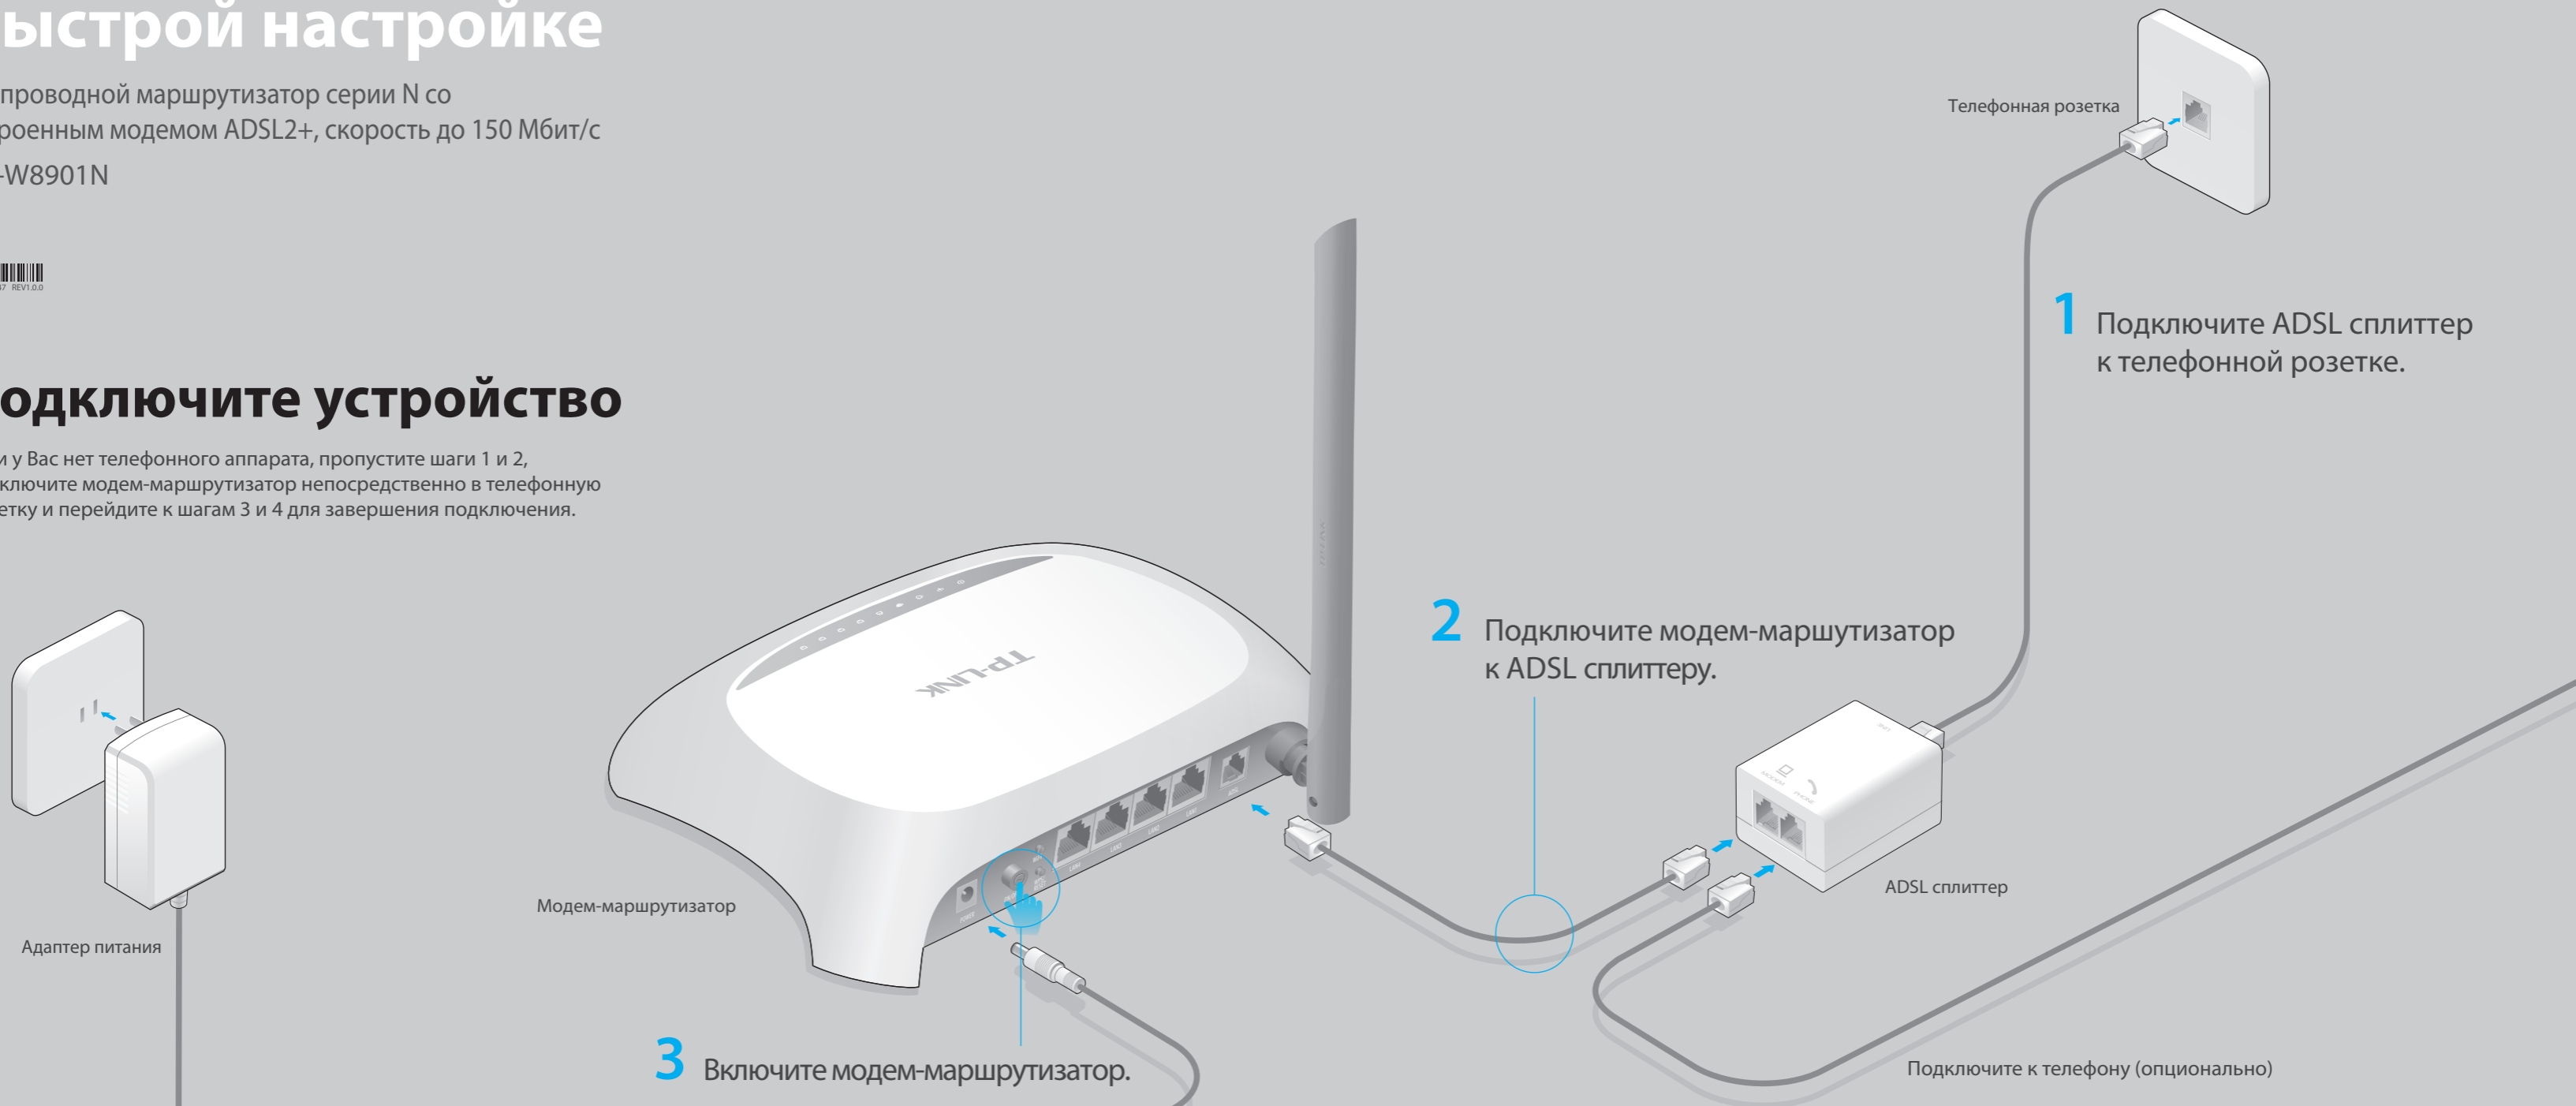

4 Убедитесь в правильности подключения по индикаторам.

Питание	ADSL	Wireless
Горит	Горит	Горит/Мигает

- Примечания:
1. Индикатору ADSL необходимо 1-2 минуты для стабилизации.
 2. Если индикатор Wi-Fi не горит, зажмите на 2 секунды кнопку ВКЛ/ОТКЛ Wi-Fi на задней панели, затем проверьте индикатор снова.

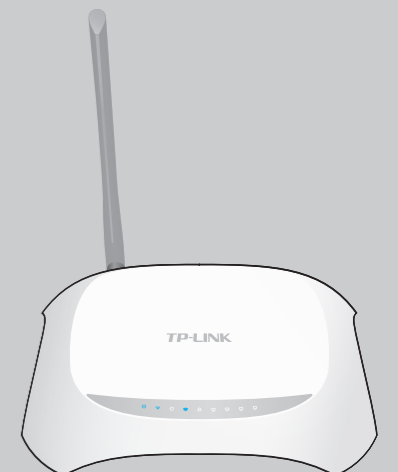


Настройте устройство

1. Подключите компьютер к модем-маршрутизатору (по проводному или беспроводному соединению).

Проводное соединение

Подключите компьютер к любому порту LAN модем-маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.

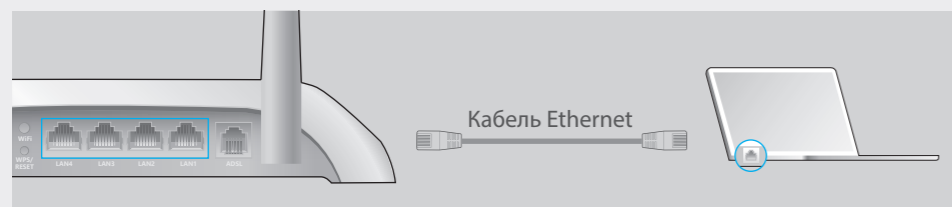

Беспроводное соединение

Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели модем-маршрутизатора.



2. Настройте модем-маршрутизатор через веб-браузер.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и уточните следующую информацию перед настройкой.


Тип подключения: _____ VPI: _____ VCI: _____

Тип инкапсуляции: _____


Если ваш поставщик Интернет-услуг использует PPPoE/PPPoA в качестве типа подключения, в таком случае уточните также имя пользователя и пароль для подключения.

A Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkmodem.net> или <http://192.168.1.1>. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел Часто задаваемые вопросы > B1.

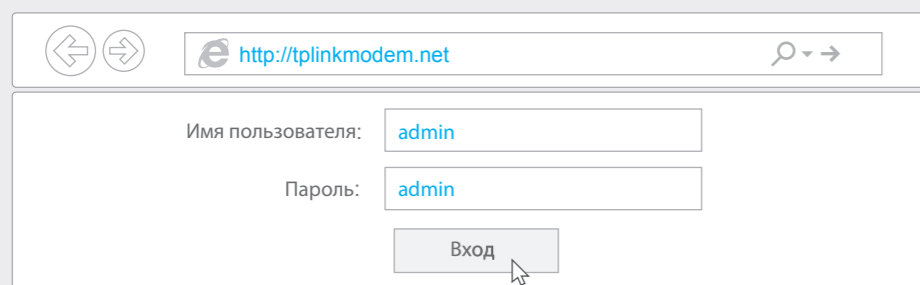

B Выберите окно **Быстрый старт** из меню и нажмите **Запустить мастер настройки**.

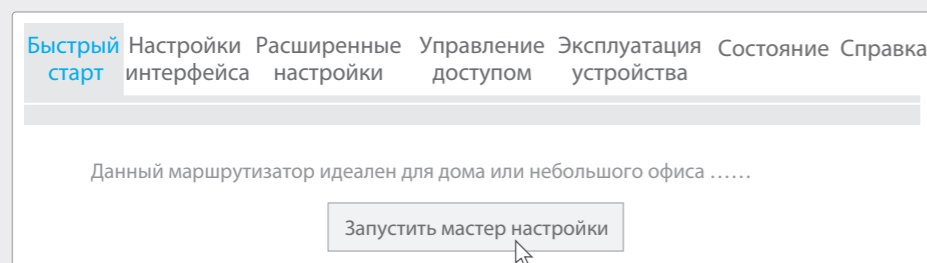


C Появится окно **Быстрый старт**. Нажмите окно **Далее** для продолжения, затем выберите ваш **Часовой пояс** и нажмите **Далее**.

D Завершите **Настройки Интернета**-согласно рекомендациям вашего поставщика Интернет-услуг и нажмите **Далее**. В качестве примера используется тип подключения PPPoE/PPPoA.


Примечание:

Все настройки Интернет-соединения, приведенные ниже, используются только в качестве примера. Если вы не уверены в правильности настроек, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.

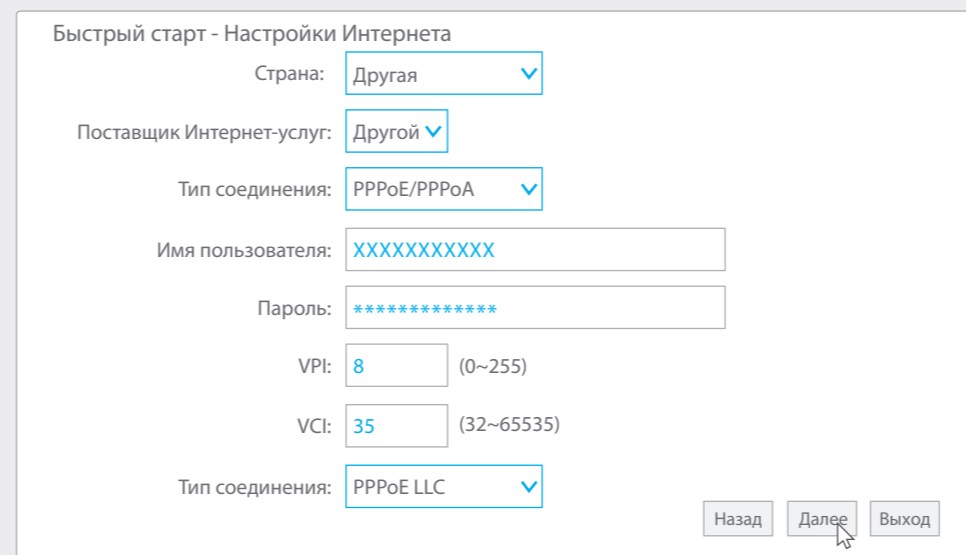

E Подтвердите или измените настройки **Беспроводная локальная сеть** и нажмите **Далее**.


Примечание: Вы можете изменить Имя и пароль беспроводной сети. Если вы сделали это, вам потребуется переподключиться к новой сети с новым паролем беспроводной сети.

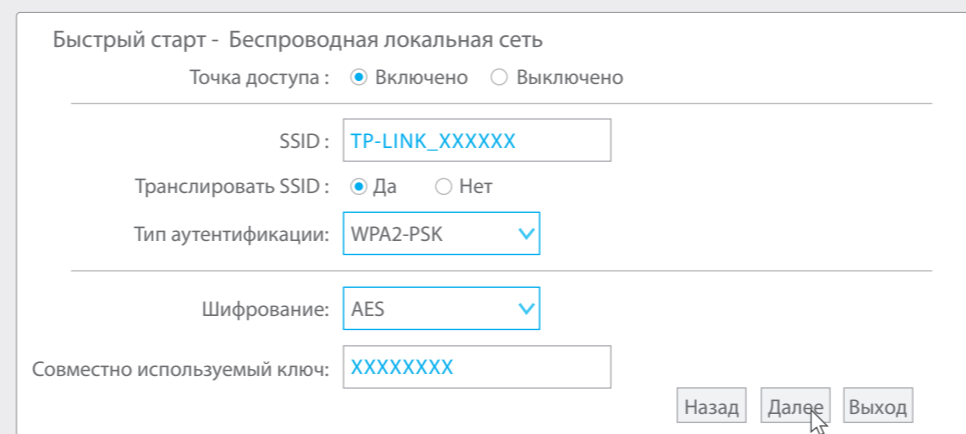

F Нажмите **Сохранить** для завершения настройки.

3. Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и проверьте правильность введенных VPI/VCI, типа подключения, имени пользователя и пароля для доступа к Интернет. Если что-либо неверно, введите их заново и повторите попытку.
4. Сбросьте модем-маршрутизатор до настроек по умолчанию и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.
5. Если проблема не решена, свяжитесь с нашей службой Технической поддержки.

B3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

1. Не отключая питания маршрутизатора, зажмите кнопку **WPS/RESET** на задней панели модем-маршрутизатора на 10 секунд и дождитесь выключения нескольких индикаторов, затем отпустите кнопку.  Нажмите и держите 10 секунд кнопку WPS/RESET
2. Войдите в веб-утилиту настройки модем-маршрутизатора, выберите в меню **Эксплуатация устройства > Перезагрузка системы**, выберите с **Заводскими настройками** и нажмите **Перезагрузить**, дождитесь завершения процесса.

B4. Что делать, если я забыл пароль?

• Пароль для веб управления:

См. Часто задаваемые вопросы > B3 для восстановления настроек модем-маршрутизатора, после чего вы сможете использовать **admin** (строчными буквами) для имени пользователя и пароля по умолчанию.

• Пароль беспроводной сети:

1. Пароль/PIN по умолчанию указан на нижней панели модем-маршрутизатора на фирменной наклейке.
2. Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню **Настройка интерфейса > Беспроводная сеть**, чтобы узнать или сбросить пароль.

B5. Что делать, если индикатор ADSL не горит?

1. Проверьте корректность подключения всех кабелей, в том числе телефонных кабелей и кабеля питания.
2. Поменяйте настройки DSL вручную. Войдите в веб-утилиту настройки. Перейдите в меню **Расширенные настройки > ADSL**, измените **Режим ADSL** на **G.DMT** и нажмите **Сохранить**. Если не помогло, измените **Режим ADSL** на **ADSL2** и нажмите **Сохранить**.
3. Восстановите заводские настройки модем-маршрутизатора.
4. Исклучите ADSL сплиттер из схемы подключения. Подключите модем-маршрутизатор непосредственно в телефонную розетку и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.
5. Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и убедитесь, что ADSL линия в порядке.
6. Если ни один из советов не помог, свяжитесь с нашей службой Технической поддержки.

Часто задаваемые вопросы

B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

1. Убедитесь, что компьютер правильно подключен к модем-маршрутизатору.
2. Если в настройках параметров вашего компьютера указан статический IP-адрес, измените настройку на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
3. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkmodem.net> или <http://192.168.1.1> и нажали **Enter**.
4. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
5. Перезагрузите модем-маршрутизатор и повторите попытку.
6. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

B2. Что делать если у меня пропал доступ в Интернет?

1. Убедитесь, что телефонные и Ethernet кабели подключены правильно.
2. Попробуйте зайти на страницу управления модем-маршрутизатором <http://tplinkmodem.net> или <http://192.168.1.1>. Если вы сможете зайти, попробуйте выполнить следующие шаги. Если нет, укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".